

JUNG



A 500

Серия A 500 отвечает тенденциям к созданию четких интерьерных стилей.

Ничто не нарушает линейный дизайн. Рамки и накладки создают единое гармоничное изделие.

Скрытый монтаж

Размеры рамок

- 1-кратная 81 x 81 mm
- 2-кратная 81 x 152 mm
- 3-кратная 81 x 223 mm
- 4-кратная 81 x 294 mm
- 5-кратная 81 x 365 mm

Рамки для вертикальной и горизонтальной установки.

Закругление угла R 1,1

Материал дуропласт

Цвета

- белый – как RAL 9010
- алюминий – лакировка
- оранжевый – как RAL 2004
- зеленый – как RAL 6029
- красный – как RAL 3003

Степень защиты

- IP 20/IP 21
- IP 44 – указанные изделия, вместе с уплотнительной мембраной 551



■ IP 44 (см. стр. 3) Артикул



Клавиша для выключателей 501 U, 506 U, 507 U, 502 U, 503 U
кнопочных выключателей 506 TU, 507 TU, 502 TU
кнопок 531 U, 533 U, 533-2 U

белая ■ A 590 WW
алюминий ■ A 590 AL

Клавиша для контрольных выключателей 506 KOU, 502 KOU, 503 KOU
кнопочных выключателей 506 KOTU, 502 KOTU
кнопок (с установленной подсветкой) 531 U, 533 U, 533-2 U, 534 U

белая ■ A 590 KO5 WW
алюминий ■ A 590 KO5 AL

Накладка карточного выключателя (без механизма)
для кнопок (с подсветкой) 531 U, 533 U, 533-2 U, 534 U

белая A 590 CARD WW
алюминий A 590 CARD AL

Клавиши с символами для кнопок (с подсветкой) 531 U, 533 U, 533-2 U, 534 U

белая
с символом «освещение» ■ A 590 L WW
с символом «звонок» ■ A 590 K WW
с символом «ключ» ■ A 590 T WW

алюминий
с символом «освещение» ■ A 590 L AL
с символом «звонок» ■ A 590 K AL
с символом «ключ» ■ A 590 T AL

Клавиша с рельефным символом и окошком
для контрольных выключателей 506 KOU, 502 KOU, 503 KOU
кнопочных выключателей 506 KOTU, 502 KOTU
кнопок (с установленной подсветкой) 531 U, 533 U, 533-2 U, 534 U

белая
с символом «освещение» ■ A 590 L1KO WW
с символом «звонок» ■ A 590 K1KO WW
с символом «ключ» ■ A 590 T1KO WW
алюминий
с символом «освещение» ■ A 590 L1KO AL
с символом «звонок» ■ A 590 K1KO AL
с символом «ключ» ■ A 590 T1KO AL

Выключатель со шнурком (универсальный), 10 AX, ~ 250 V
для монтажа на стену и потолок

белый ■ A 506 NUZ WW
алюминий ■ A 506 NUZ AL

Клавиши для двойных выключателей 505 U
двойных кнопочных выключателей 505 TU, 505 TU-91
двойных универсальных выключателей 509 U
двойных универсальных кнопочных выключателей 509 TU
двойных кнопок 535 U, 539 U

белые ■ A 595 WW
алюминий ■ A 595 AL

■ IP 44 (см. стр. 3) Артикул



Клавиши для двойного выключателя 505 U5
двойного контрольного выключателя 505 KOU5
двойных кнопок 535 U5

белые ■ A 595 KO5 WW
алюминий ■ A 595 KO5 AL

Клавиши для жалюзийного выключателя 509 VU
жалюзийной кнопки 539 VU

белые ■ A 595 P WW
алюминий ■ A 595 P AL

Крышка для выключателя с замком IP 20:
104.28, 134.18, 134.28, 133.18, 138.18, 106.28
выключателя с замком IP 44:
CD 104.18 WU, 134.18 WU, 133.18 WU,
CD 106.18 WU

белая ■ A 528 PL WW
алюминий ■ A 528 PL AL

Крышка для выключателя с замком IP 20:
104.15, 134.15, 133.15, 106.15

белая A 525 PL WW
алюминий A 525 PL AL

SCHUKO-розетка 16 A 250 V ~ пружинный зажим

белая A 520 WW
алюминий A 520 AL
зеленая (для SV) A 520 GN
оранжевая (для ZSV) A 520 O
красная A 520 BF RT

SCHUKO-розетка 16 A 250 V ~ винтовой зажим

белая A 521 WW
алюминий A 521 AL

SCHUKO-розетка 16 A 250 V ~ со встроенной повышенной защитой от прикосновения пружинный зажим

белая A 520 KI WW
алюминий A 520 KI AL
зеленая (для SV) A 520 KI GN
оранжевая (для ZSV) A 520 KI O

SCHUKO-розетка 16 A 250 V ~ со встроенной повышенной защитой от прикосновения винтовой зажим

белая A 521 KI WW
алюминий A 521 KI AL










SCHUKO-розетка 45°, 16 A 250 V ~ для вертикальной установки нескольких розеток

белая A 520-45 WW
алюминий A 520-45 AL










со встроенной повышенной защитой от прикосновения

белая A 520-45 KI WW
алюминий A 520-45 KI AL














IP 44 (см. стр. 3)	Артикул
--------------------	---------

	SCHUKO-розетка 16 А 250 В ~ с индикатором напряжения (арт. 93) (согл. DIN VDE 0100 часть 710.55.3) и встроенной повышенной защитой от прикосновения	белая A 520 KO WW алюминий A 520 KO AL зеленая (для SV) A 520 KO GN оранжевая (для ZSV) A 520 KO O
	SCHUKO-розетка с защитой от перенапряжения 16 А 250 В ~ и встроенной повышенной защитой от прикосновения	белая A 520 KIUF WW алюминий A 520 KIUF AL
	SCHUKO-розетка с дифференциальной защитой (ток срабатывания 30 мА) и встроенной повышенной защитой от прикосновения	белая A 520.30 WW алюминий A 520.30 AL
	SCHUKO-розетка 16 А 250 В ~ с откидной крышкой (с возвратной пружиной) пружинный зажим	белая A 520 KL WW алюминий A 520 KL AL зеленая (для SV) A 520 KL GN оранжевая (для ZSV) A 520 KL O
	SCHUKO-розетка 16 А 250 В ~ с откидной крышкой (с возвратной пружиной) винтовой зажим	белая A 521 KL WW алюминий A 521 KL AL
	SCHUKO-розетка 16 А 250 В ~ с откидной крышкой (с возвратной пружиной) и со встроенной повышенной защитой от прикосновения пружинный зажим	белая A 520 KLKI WW алюминий A 520 KLKI AL зеленая (для SV) A 520 KLKI GN оранжевая (для ZSV) A 520 KLKI O
	SCHUKO-розетка 16 А 250 В ~ с откидной крышкой (с возвратной пружиной) с индикатором напряжения (арт. 93) (согл. DIN VDE 0100 часть 710.55.3)	белая A 520 KLKO WW алюминий A 520 KLKO AL зеленая (для SV) A 520 KLKO GN оранжевая (для ZSV) A 520 KLKO O
	Розетка, 2 полюса + штырь заземления 16 А / ~ 250 В, 10 А / = 250 В франко-бельгийская система пружинный зажим	белая A 520 F WW алюминий A 520 F AL
	Розетка, 2 полюса + штырь заземления 16 А / ~ 250 В, 10 А / = 250 В франко-бельгийская система пружинный зажим как предыдущая, с дополнительной защитой (шторки)	белая A 520 FKI WW алюминий A 520 FKI AL













IP 44 (см. стр. 3)	Артикул
--------------------	---------

	Розетка, 2 полюса + штырь заземления 16 А 250 В ~ / 10 А 250 В ~, франко-бельгийский стандарт	белая A 521 F WW алюминий A 521 F AL
	Розетка без заземления 16 А / ~ 250 В, 10 А / = 250 В для круглых штырей винтовой зажим	белая A 511 N WW алюминий A 511 N AL
	Розетка, 2 полюса + заземление система US - NEMA 5 - 20 R 15 А 125 В	белая A 521-15 WW алюминий A 521-15 AL
	как предыдущая, 20 А 125 В	белая A 521-20 WW алюминий A 521-20 AL
	Розетка, 2 полюса + заземление 13 А / 250 В ~, британская система, согл. B.S. 1363: 1995 со встроенной повышенной защитой от прикосновения	белая A 521 BS WW алюминий A 521 BS AL
	Розетка с выключателем (с подсветкой), 2 полюса + заземление 13 А / 250 В ~, британская система, согл. B.S. 1363: 1995 со встроенной повышенной защитой от прикосновения	белая A 172 KO WW алюминий A 172 KO AL
	Розетка с выключателем без подсветки 13 А / 250 В ~	белая A 172 WW алюминий A 172 AL
	HNA-розетка 10 А 250 В ~	белая A 10 HNA WW алюминий A 10 HNA AL
	HNA-вилка 10 А 250 В ~	10 HNA ST
	Крышка для поворотного выключателя 101-4, 101-20 таймера 1015, 1120-20 поворотного жалюзийного выключателя 234.10, 234.20	белая A 541 WW алюминий A 541 AL









IP 44 (см. стр. 3) Артикул

	Крышка для роторных диммеров 225 TDE, 225 NVDE, 266 GDE, 211 GDE, 254 UDIE1 спутника 254 NIE1 потенциометров 240-10, 240-31 белая ■ A 540 WW алюминий ■ A 540 AL
	Крышка для регулятора частоты вращения 245.20 белая ■ A 540.20 WW алюминий ■ A 540.20 AL
	Уплотнитель 40 D для крышек диммеров ..540.. и ..540.20.. Уплотнитель 40 D вставляется в крышки диммеров для обеспечения IP44
	Кнопка короткого хода для вставок 1201 URE, 1201-1 URE, 1202 URE, 1225 SDE, 1240 STE, 1244 NVSE, 1254 TSE, 1254 UDE спутниковой вставки 1220 NE белая A 1561.07 WW алюминий A 1561.07 AL
	Универсальная кнопка для вставок 1201 URE, 1201-1 URE, 1225 SDE, 1240 STE, 1244 NVSE, 1254 TSE, 1254 UDE белая A 1561.07 U WW алюминий A 1561.07 U AL
	Радиоприемная кнопка короткого хода для вставок 1201 URE, 1201-1 URE, 1202 URE, 1225 SDE, 1240 STE, 1244 NVSE, 1254 TSE, 1254 UDE белая AS 1561.07 F WW алюминий AS 1561.07 F AL
	Радиоприемная кнопка с индикацией (светодиод) для 1201 URE, 1201-1 URE, 1202 URE, 1225 SDE, 1240 STE, 1244 NVSE, 1254 TSE, 1254 UDE белая A 1561.07 FKO WW алюминий A 1561.07 FKO AL
	Пульт управления «Стандарт» (цвет антрацит) 48 FH Питание = 6 V (4 x 1,5 V) – элементы Alkaline (AAA) (в поставку не входят) Срок службы элементов – около 2-х лет
	Пульт управления «Комфорт» (цвет антрацит) 48 KFH Питание = 6 V (4 x 1,5 V) – элементы Alkaline (AAA) (в поставку не входят) Срок службы элементов – около 2-х лет
	Пульт управления «Мини» (цвет антрацит) 42 FH Питание = 3 V (литиевые элементы CR 2032) (в комплекте) Срок службы элементов – около 5-ти лет
	Настенный «плоский» пульт управления Питание = 6 V (литиевые элементы CR 2032) (в комплекте) 1 канал белый A 41 F WW алюминий A 41 F AL
	2 канала белый A 42 F WW алюминий A 42 F AL
	4 канала белый A 44 F WW алюминий A 44 F AL










Артикул

	Кнопки, 1 группа универсальные для шинного сопряжения 2070 U белые A 2091 NABS WW алюминий A 2091 NABS AL
	Кнопки, 1 группа стандартные для шинного сопряжения 2070 U настенного радиопередатчика 40 FW белые A 2071 NABS WW алюминий A 2071 NABS AL
	Кнопки, 2 группы универсальные для шинного сопряжения 2070 U белые A 2092 NABS WW алюминий A 2092 NABS AL
	Кнопки, 2 группы стандартные для шинного сопряжения 2070 U настенного радиопередатчика 40 FW белые A 2072 NABS WW алюминий A 2072 NABS AL
	Кнопки, 4 группы универсальные для шинного сопряжения 2070 U белые A 2094 NABS WW алюминий A 2094 NABS AL
	Кнопки, 4 группы стандартные для шинного сопряжения 2070 U настенного радиопередатчика 40 FW белые A 2074 NABS WW алюминий A 2074 NABS AL
	Кнопки световых сцен 8 кнопок для шинного сопряжения 2070 U белые A 2094 LZ WW алюминий A 2094 LZ AL
	KNX-датчик движения «стандарт» 180° для шинного сопряжения 2070 U линза для установки на высоте 1,10 м белая A 3180 WW алюминий A 3180 AL
	линза для установки на высоте 2,20 м белая A 3280 WW алюминий A 3280 AL
	KNX-датчик движения «универсал» 180° с охранной функцией для шинного сопряжения 2070 U линза для установки на высоте 1,10 м белая A 3180-1 A WW алюминий A 3180-1 A AL
	линза для установки на высоте 2,20 м белая A 3280-1 A WW алюминий A 3280-1 A AL
	KNX-регулятор с шинным сопряжением с ручкой для установки температуры Полная установка параметров возможна в ETS 3.0d и выше белый A 2178 WW алюминий A 2178 AL

Артикул

	KNX-регулятор с шинным сопряжением с ручкой для установки температуры со встроенным 4-канальным интерфейсом кнопок Полная установка параметров возможна в ETS 3.0d и выше белый алюминий	A 2178 TS WW A 2178 TS AL
	KNX-регулятор «объектный» с шинным сопряжением без ручки для установки температуры со встроенным 4-канальным интерфейсом кнопок Полная установка параметров возможна в ETS 3.0d и выше белый алюминий	A 2178 ORTS WW A 2178 ORTS AL
	KNX инфо-дисплей (с защитой от демонтажа) для шинного сопряжения 2070 U белый алюминий	A 2041 WW A 2041 AL
	KNX Bluetooth-шлюз с шинным сопряжением (в комплекте, специальный вариант) белый алюминий	ABG 2041 WW ABG 2041 AL
	Дисплей «стандарт» для таймерной вставки арт. 201 TE белый алюминий	A 5201 DTST WW A 5201 DTST AL
	Дисплей «универсальный» для таймерной вставки арт. 201 TE белый алюминий	A 5201 DTU WW A 5201 DTU AL
	Датчик движения системы радиуправления белый алюминий напряжение питания = 3 V (элементы CR 2450 – входят в поставку)	A FAS 180 WW A FAS 180 AL
	Датчик движения «стандарт» для вставок 1201 URE, 1201-1 URE, 1202 URE, 1225 SDE, 1240 STE, 1244 NVSE, 1254 TSE, 1254 UDE, 1208 UI спутниковой вставки 1223 NE линза для установки на высоте 1,10 м белый алюминий	A 1180 WW A 1180 AL
	Датчик движения «универсальный» для вставок 1201 URE, 1201-1 URE, 1202 URE, 1225 SDE, 1240 STE, 1244 NVSE, 1254 TSE, 1254 UDE, 1208 UI спутниковой вставки 1223 NE линза для установки на высоте 1,10 м белый алюминий	A 1180-1 WW A 1180-1 AL
	Датчик движения «стандарт» для вставок 1201 URE, 1201-1 URE, 1202 URE, 1225 SDE, 1240 STE, 1244 NVSE, 1254 TSE, 1254 UDE, 1208 UI спутниковой вставки 1223 NE линза для установки на высоте 2,20 м белый алюминий	A 1280 WW A 1280 AL











IP 44 (см. стр. 3) Артикул

	Датчик движения «универсальный» для вставок 1201 URE, 1201-1 URE, 1202 URE, 1225 SDE, 1240 STE, 1244 NVSE, 1254 TSE, 1254 UDE, 1208 UI спутниковой вставки 1223 NE линза для установки на высоте 2,20 м белый алюминий	A 1280-1 WW A 1280-1 AL
	Датчик движения «стандарт» для вставок 1201 URE, 1201-1 URE, 1202 URE, 1225 SDE, 1240 STE, 1244 NVSE, 1254 TSE, 1254 UDE, 1208 UI спутниковой вставки 1223 NE линза для установки на высоте 1,10 м IP 44 – только для установки внутри помещений белый алюминий	A 1180 WU WW A 1180 WU AL
	Датчик движения «универсальный» для вставок 1201 URE, 1201-1 URE, 1202 URE, 1225 SDE, 1240 STE, 1244 NVSE, 1254 TSE, 1254 UDE, 1208 UI спутниковой вставки 1223 NE линза для установки на высоте 1,10 м IP 44 – только для установки внутри помещений белый алюминий	A 1180-1 WU WW A 1180-1 WU AL
	Датчик движения «стандарт» для вставок 1201 URE, 1201-1 URE, 1202 URE, 1225 SDE, 1240 STE, 1244 NVSE, 1254 TSE, 1254 UDE, 1208 UI спутниковой вставки 1223 NE линза для установки на высоте 2,20 м IP 44 – для установки в помещениях и на улице белый алюминий	A 1280 WU WW A 1280 WU AL
	Датчик движения «универсальный» для вставок 1201 URE, 1201-1 URE, 1202 URE, 1225 SDE, 1240 STE, 1244 NVSE, 1254 TSE, 1254 UDE, 1208 UI спутниковой вставки 1223 NE линза для установки на высоте 2,20 м IP 44 – для установки в помещениях и на улице белый алюминий	A 1280-1 WU WW A 1280-1 WU AL
	Клавиша управления жалюзи для вставок 220 ME, 230 ME, 232 ME, 224 ME белая алюминий	A 5232 WW A 5232 AL
	Клавиша управления жалюзи для вставок 220 ME, 230 ME, 232 ME, 224 ME с возможностью подсоединения датчиков 32 G, 32 SD, LA 90 соединитель 32 K белая алюминий	A 5232 S WW A 5232 S AL
	Радиоприемная клавиша управления жалюзи для вставок 220 ME, 230 ME, 232 ME, 224 ME белая алюминий	A 5232 F WW A 5232 F AL
	Радиоприемная клавиша управления жалюзи для вставок 220 ME, 230 ME, 232 ME, 224 ME с возможностью подсоединения датчиков 32 G, 32 SD, LA 90 соединитель 32 K белая алюминий	A 5232 FS WW A 5232 FS AL

Артикул	
	Пульт управления «Стандарт» (цвет антрацит) 48 FH Питание = 6 V (4 x 1,5 V) – элементы Alkaline (AAA) (в поставку не входят) Срок службы элементов – около 2-х лет
	Пульт управления «Комфорт» (цвет антрацит) 48 KFH Питание = 6 V (4 x 1,5 V) – элементы Alkaline (AAA) (в поставку не входят) Срок службы элементов – около 2-х лет
	Пульт управления «Мини» (цвет антрацит) 42 FH Питание = 3 V (литиевые элементы CR 2032) (в комплекте) Срок службы элементов – около 5-ти лет
	Кнопка управления жалюзи (с памятью) для вставок 220 ME, 230 ME, 232 ME, 224 ME белая A 5232 M WW алюминий A 5232 M AL
	Кнопка управления жалюзи (с памятью) для вставок 220 ME, 230 ME, 232 ME, 224 ME с возможностью подсоединения датчиков 32 G, 32 SD соединитель 32 K белая A 5232 MS WW алюминий A 5232 MS AL
	Накладка управления жалюзи "стандарт" с таймером для вставок 220 ME, 230 ME, 232 ME, 224 ME белая A 5232 ST WW алюминий A 5232 ST AL
	Накладка управления жалюзи "универсальная" с таймером для вставок 220 ME, 230 ME, 232 ME, 224 ME белая A 5232 T3 WW алюминий A 5232 T3 AL
	Накладка управления жалюзи "универсальная" с таймером для вставок 220 ME, 230 ME, 232 ME, 224 ME с возможностью подсоединения датчиков 32 G, 32 SD, LA 90 соединитель 32 K белая A 5232 TS3 WW алюминий A 5232 TS3 AL
	Управление маркизами «Aero Tec 04» белый AT 04 WW
	Промежуточная рамка для установки «Aero Tec 04» белая A AT 581 Z WW
	Крышка для регуляторов температуры воздуха помещений TR 231 U и TR 241 U белая A TR 231 PL WW алюминий A TR 231 PL AL
	Крышка для регуляторов температуры воздуха помещений TR 236 U и TR 246 U белая A TR 236 PL WW алюминий A TR 236 PL AL

Артикул	
	Крышка для регулятора подогрева пола FTR 231 U белая A FTR 231 PL WW алюминий A FTR 231 PL AL
	Специальная кнопка предотвращает нежелательные изменения установленной температуры (для всех крышек регуляторов) белая MS TR 231 WW алюминий MS TR 231 AL
	Дисплей термостата с таймером для вставки UT 238 E белый A UT 238 D WW алюминий A UT 238 D AL
	Дисплей термостата с таймером системы радиоуправления для вставки F-HLKE белый A HLK-FT WW алюминий A HLK-FT AL
	Крышка для 2-х акустических гнезд L2S (с несущей платой) белая A 562 WW алюминий (1 отверстие) A 562 AL алюминий (2 отверстия) A 562-2 AL
	Крышка для акустических разъемов PB 4, PS 4 разъемов CXLR-S, CXLR-D (с несущей платой) белая A 568-1 WW алюминий A 568-1 AL
	Крышка для XLR-гнезд (Binder, Cannon, Neutrik) (с несущей платой) белая A 568 WW алюминий A 568 AL
	Крышка для телевизионной розетки по DIN 45330 белая A 561 PL TV WW алюминий A 561 PL TV AL
	Крышка для телевизионной и спутниковой (SAT-TV) розетки белая A 561 PLSAT WW алюминий A 561 PLSAT AL
	Акустический сигнализатор ~ 8 – 12 V (вместе с несущим каркасом, крепление винтами) 2 тона (800 и 3000 Гц) белый A 567 S WW алюминий A 567 S AL
	Подсоединитель провода с разгрузкой натяжения (с несущей платой) белый A 590 A WW алюминий A 590 A AL
	Крышка для одинарной телефонной розетки и компьютерной розетки категории 5е и 6 (1 x 8 полюсов) белая A 569-1 PLUA WW алюминий A 569-1 PLUA AL

Артикул

	Крышка для сдвоенной телефонной розетки и компьютерной розетки категории 5е и 6 (2 x 8 полюсов) белая алюминий	A 569-2 PLUA WW A 569-2 PLUA AL
	Крышка для TAE-розетки, комбинированной вставки, моно-/стерео аудиорозетки белая алюминий	A 569 PLT WW A 569 PLT AL
	Крышка для 1-го модульного разъема арт. 6 WE, 8 WE (с несущей платой для винтового крепления) белая алюминий	A 569-1 NWE WW A 569-1 NWE AL
	Крышка для 2-х модульных разъемов арт. 6 WE, 8 WE (с несущей платой для винтового крепления) белая алюминий	A 569-2 NWE WW A 569-2 NWE AL
	Крышка для модульных разъемов Reichle + De-Massari (с несущей платой для винтового крепления) только для модуля 2 x RJ 45 Reichle + De-Massari арт. R35252 белая алюминий	A 569-21 ACS WW A 569-21 ACS AL
	Центральная плата со шторкой для 1-го модульного гнезда с несущим каркасом для крепления винтами; шторка с пружиной белая алюминий	A 569-15 NWE WW A 569-15 NWE AL
	Центральная плата со шторкой для 2-х модульных гнезд с несущим каркасом для крепления винтами; шторки с пружиной белая алюминий	A 569-25 NWE WW A 569-25 NWE AL
	Центральная плата со шторкой для 2-х модульных гнезд с несущим каркасом для крепления винтами; шторки с пружиной белая алюминий	A 569-2 NAT WW A 569-2 NAT AL
	Центральная плата со шторкой для 2-х модульных гнезд с несущим каркасом для крепления винтами; шторки с пружиной для INFRA+ / Radial белая алюминий	A 569-2 NINF WW A 569-2 NINF AL
	Центральная плата со шторкой для 2-х модульных гнезд с несущим каркасом для крепления винтами; шторки с пружиной для Panduit белая алюминий	A 569-2 NPAND WW A 569-2 NPAND AL
	Центральная плата со шторкой для 2-х модульных гнезд с несущим каркасом для крепления винтами; шторки с пружиной для ITT Canon белая алюминий	A 569-2 NITT WW A 569-2 NITT AL

IP 44 (см. стр. 3) Артикул

	Центральная плата со шторкой для 2-х модульных гнезд с несущим каркасом для крепления винтами; шторки с пружиной для Nexans (ALCATEL) белая алюминий	A 569-2 NALCAT WW A 569-2 NALCAT AL
	Центральная плата со шторкой для 2-х модульных гнезд с несущим каркасом для крепления винтами; шторки с пружиной для LEXCOM белая алюминий	A 569-2 NLEX WW A 569-2 NLEX AL
	Штепсельная розетка для выравнивания потенциалов с 2-мя штекерными штифтами согласно DIN 42801 белая алюминий	A 565-2 WW A 565-2 AL
	Штекер для штепсельной розетки выравнивания потенциалов	65 WIS
	Крышка без отверстий (с несущим каркасом для винтового крепления) белая алюминий	A 594-0 WW A 594-0 AL
	Крышка для установки специальных гнезд Ø 22,5 мм напр. Moeller, Rafi, Schlegel, Lumitas, Kraus-Naimer (с несущим каркасом для винтового крепления) белая алюминий желтая Запасная плёнка	A 564 WW A 564 AL A 564 GE 60 FO
	Крышка для держателя лампы 938-10 U и 938-14 U белая алюминий	A 537 PL WW A 537 PL AL
	Уплотнение для крышки .. 537 .. Устанавливается в крышку для получения IP 44	37 D
	Прозрачный колпачок для ..537.. плоский, высота лампочки – максимум 35 мм прозрачный	37.02
	красный	37.05
	зелёный	37.06
	желтый	37.07
	синий	37.08
	высокий, высота лампочки – максимум 54 мм прозрачный	37
	красный	37 R
	зелёный	37 G
	жёлтый	37 GE
	синий	37 BL
	Промежуточная рамка для монтажа изделий с крышкой 50 x 50 мм согл. DIN 49075 белая алюминий	A 590 Z WW A 590 Z AL
	Промежуточная рамка для монтажа розеток RJ 45 WAEG.. фирм Ackermann, Gummersbach белая алюминий	A 590 ZA WW A 590 ZA AL

IP 44 (см. стр. 3)

Артикул



Откидная крышка 80,5 x 80,5 мм ударопрочная (с возвратной пружиной) полная плата для центральных плат розеток и выключателей серий AS 500, AS универсальная и A 500 слоновая кость **AS 581 BFKL** белая **AS 581 BFKL WW**

Откидная крышка 80,5 x 80,5 мм ударопрочная (с возвратной пружиной) **с замком** полная плата для центральных плат розеток и выключателей серий AS 500, AS универсальная и A 500 слоновая кость **AS 581 BFSLKL** белая **AS 581 BFSLKL WW**

Запасные ключи
1 штука **802 SL – 825 SL**
Укажите номер ключа, например, 813 SL!

Уплотнительная мембрана 551 WU
для механизмов всех выключателей и кнопок ряда 500,
для диммеров и кнопочных выключателей, поворотных выключателей жалюзи, розеток, таймеров, держателей ламп, датчиков движения, изделий с крышкой 50 x 50 мм

Рамка для вертикальной и горизонтальной установки

1-кратная, 81 x 81 мм
белая **A 581 WW**
алюминий **A 581 AL**

2-кратная, 81 x 152 мм
белая **A 582 WW**
алюминий **A 582 AL**

3-кратная, 81 x 223 мм
белая **A 583 WW**
алюминий **A 583 AL**

4-кратная, 81 x 294 мм
белая **A 584 WW**
алюминий **A 584 AL**

5-кратная, 81 x 365 мм
белая **A 585 WW**
алюминий **A 585 AL**

Рамка с полем для надписи 17 x 54 мм
1-кратная, 81 x 81 мм
белая **A 581 NA WW**
алюминий **A 581 NA AL**

Рамка с полями для надписи 17 x 54 мм и 13 x 54 мм для вертикальной установки

2-кратная, 81 x 152 мм
белая **A 582 NA WW**
алюминий **A 582 NA AL**

3-кратная, 81 x 223 мм
белая **A 583 NA WW**
алюминий **A 583 NA AL**

Артикул



Рамка с полями для надписи 17 x 54 мм для горизонтальной установки
белая, 2-кратная **A 5820 NA WW**
белая, 3-кратная **A 5830 NA WW**
алюминий, 2-кратная **A 5820 NA AL**
алюминий, 3-кратная **A 5830 NA AL**

Крышка из оргстекла для маркировки 17 x 54 мм
прозрачная **A 81 NA**
для маркировки 13 x 54 мм
прозрачная **A 82 NA**

Лист с маркировками
15 маркировок (13 x 54 мм)
и 15 маркировок (17 x 54 мм)
BB 20

Накладная коробка
с негорючим основанием и встроенной рамкой для встраиваемых изделий сери AS 500

1-кратная, 85 x 85 x 46.1 мм
белая **AS 581 A WW**
алюминий **AS 581 A AL**

2-кратная, 156 x 85 x 46.3 мм
белая **AS 582 A WW**
алюминий **AS 582 A AL**


3-кратная, 227 x 85 x 46.3 мм
белая **AS 583 A WW**
алюминий **AS 583 A AL**

Аксессуары для кабелей, труб, кабельных каналов ввод для кабелей и миниканалов
слоновая кость **11**
белый **11 WW**
ввод для каналов 15 x 15 мм
слоновая кость **12**
белый **12 WW**
ввод для труб с внешним ш 16 мм
слоновая кость **13**
белый **13 WW**

Накладная коробка
с негорючим основанием, встроенной рамкой и 2-мя кабельными вводами для встраиваемых изделий сери AS 500
1-кратная, 85 x 85 x 47 мм
белый **AS 581 ANA WW**
алюминий **AS 581 ANA AL**

Кабельный ввод для накладных коробок арт. AS 581 ANA W, AS 581 ANA WW
15 WW

Крышка из оргстекла
для маркировки 13 x 55,5 мм
прозрачная **AS 82 NA**

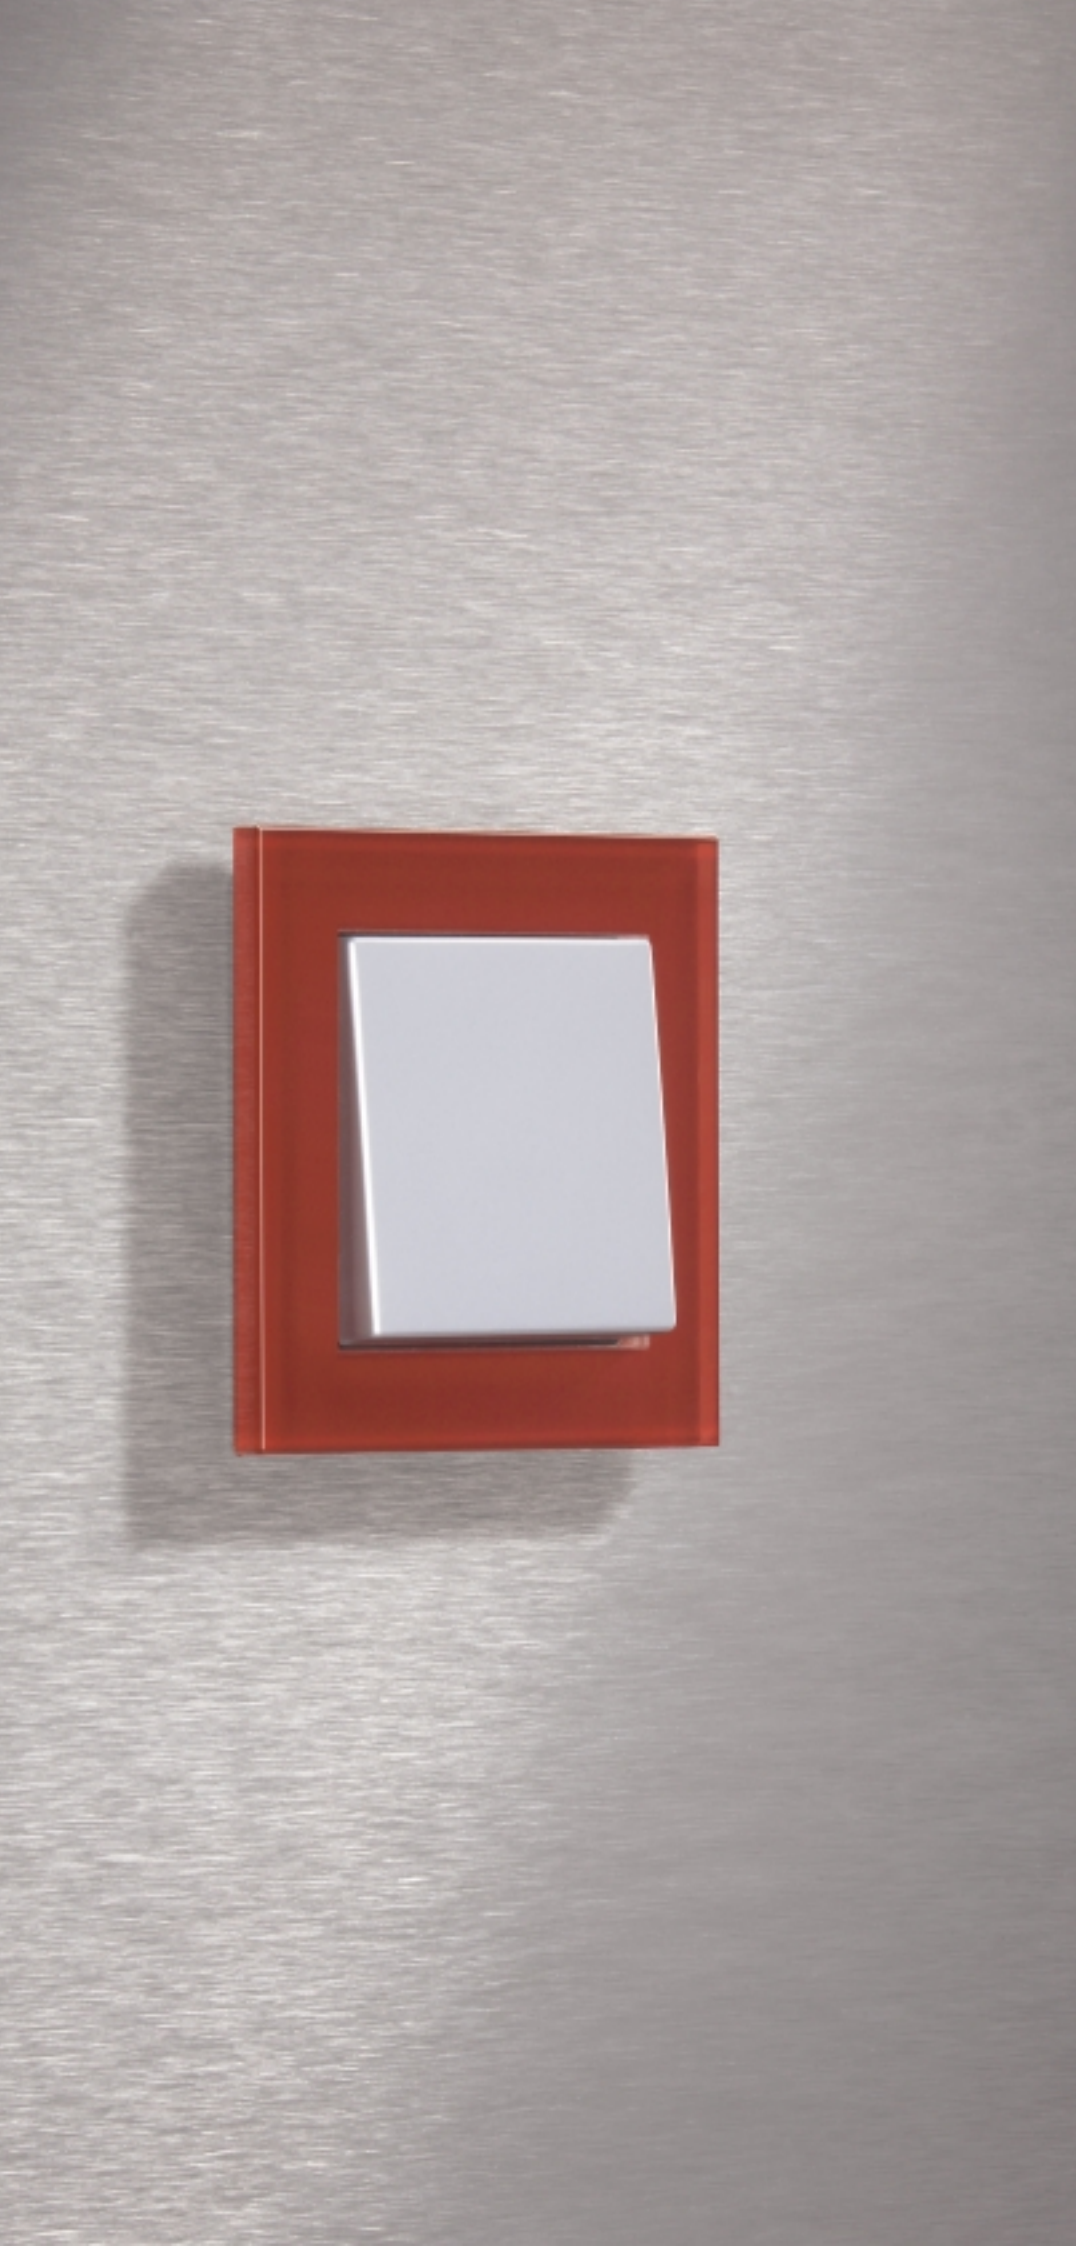

A creation

Артикул	
Одинаковые рамки для вертикальной и горизонтальной установки для серии A 500 и AS 500	
однократная	84 x 84 мм
двукратная	84 x 155 мм
трехкратная	84 x 226 мм
четырёхкратная	84 x 297 мм
Черная	
1-ная	A 581 GL SW
2-ная	A 582 GL SW
3-ная	A 583 GL SW
4-ная	A 584 GL SW
Красный оксид	
1-ная	A 581 GL RT
2-ная	A 582 GL RT
3-ная	A 583 GL RT
4-ная	A 584 GL RT

A creation

Артикул	
Одинаковые рамки для вертикальной и горизонтальной установки для серии A 500 и AS 500	
однократная	84 x 84 мм
двукратная	84 x 155 мм
трехкратная	84 x 226 мм
четырёхкратная	84 x 297 мм
Серо-голубая	
1-ная	A 581 GL BLGR
2-ная	A 582 GL BLGR
3-ная	A 583 GL BLGR
4-ная	A 584 GL BLGR
Матовая	
1-ная	A 581 GL WMT
2-ная	A 582 GL WMT
3-ная	A 583 GL WMT
4-ная	A 584 GL WMT

A creation

Скрытый монтаж

Размеры рамок:

1-кратная 84 мм x 84 мм
 2-кратная 155 мм x 84 мм
 3-кратная 226 мм x 84 мм
 4-кратная 297 мм x 84 мм
 Рамки для вертикальной и горизонтальной установки.

Закругление угла R 0,8

Материал


Однослойное безопасное стекло

Цвета

Матовый
 Серо-голубой
 Красный оксид
 Черный

Популярная серия A 500 получила новое расширение. Свежий акцент в интерьере дома добавляют рамки из цветного стекла, которые подходят для всех изделий этой серии. Особенно этот дизайн привлекает своим современным динамичным форматом юное поколение. Имеется выбор из рамок различных цветов – благородного черного, интенсивного красного (Красный оксид), элегантного серо-голубого или сдержанного матового, которые подчеркивают дух нашего времени.

В качестве центральных плат можно применять все изделия серии A 500 (белые, алюминий) с размером 55x55 мм. Таким образом, вы получаете возможность устанавливать выключатели с различными функциями. Установленные на стене стеклянные рамки производят особенный эффект. Так как они не прилегают к поверхности стены плотно, то через прозрачное стекло виден отраженный свет. Выключатели приобретают совершенно новое качество.

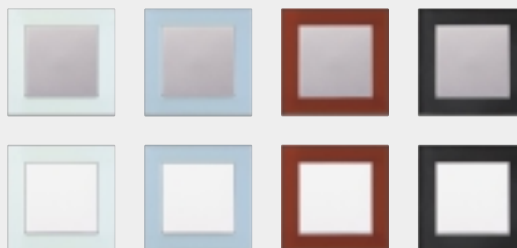

JUNG



A plus

A plus – молодежный дизайн, соответствующий современному стилю жизни.

Рамки от ярких и броских до утонченно-элегантных цветов могут комбинироваться с центральными платами белого или алюминиевого цвета.

Скрытый монтаж

Размеры рамок:

1-кратная 89 mm x 93 mm
2-кратная 160 mm x 93 mm
3-кратная 231 mm x 93 mm
4-кратная 302 mm x 93 mm
5-кратная 373 mm x 93 mm

Рамки для вертикальной и горизонтальной установки.

Закругление угла R 1,5

Материал дуропласт / термопласт

Степень защиты IP 20

Цвета

белый или алюминиевый в сочетаниях с цветами – хром алюминий

солнечно-желтый – как RAL 1028
антрацит – как RAL 7016
синий – как RAL 5002



Артикул	
Рамка для вертикальной и горизонтальной установки для серии A 500 и AS 500	
однократная	93 x 89 мм
двукратная	93 x 160 мм
трехкратная	93 x 231 мм
четырекратная	93 x 302 мм
пятикратная	93 x 373 мм
алюминий	
1-кратная	AP 581 AL
2-кратная	AP 582 AL
3-кратная	AP 583 AL
4-кратная	AP 584 AL
5-кратная	AP 585 AL
антрацит-алюминий	
1-кратная	AP 581 ANT AL
2-кратная	AP 582 ANT AL
3-кратная	AP 583 ANT AL
4-кратная	AP 584 ANT AL
5-кратная	AP 585 ANT AL
синий-алюминий	
1-кратная	AP 581 BL AL
2-кратная	AP 582 BL AL
3-кратная	AP 583 BL AL
4-кратная	AP 584 BL AL
5-кратная	AP 585 BL AL
желтый-алюминий	
1-кратная	AP 581 SG AL
2-кратная	AP 582 SG AL
3-кратная	AP 583 SG AL
4-кратная	AP 584 SG AL
5-кратная	AP 585 SG AL
алюминий-белый	
1-кратная	AP 581 AL WW
2-кратная	AP 582 AL WW
3-кратная	AP 583 AL WW
4-кратная	AP 584 AL WW
5-кратная	AP 585 AL WW

Артикул	
Рамка для вертикальной и горизонтальной установки для серии A 500 и AS 500	
однократная	93 x 89 мм
двукратная	93 x 160 мм
трехкратная	93 x 231 мм
четырекратная	93 x 302 мм
пятикратная	93 x 373 мм
антрацит-белый	
1-кратная	AP 581 ANT WW
2-кратная	AP 582 ANT WW
3-кратная	AP 583 ANT WW
4-кратная	AP 584 ANT WW
5-кратная	AP 585 ANT WW
синий-белый	
1-кратная	AP 581 BL WW
2-кратная	AP 582 BL WW
3-кратная	AP 583 BL WW
4-кратная	AP 584 BL WW
5-кратная	AP 585 BL WW
желтый-белый	
1-кратная	AP 581 SG WW
2-кратная	AP 582 SG WW
3-кратная	AP 583 SG WW
4-кратная	AP 584 SG WW
5-кратная	AP 585 SG WW
хром-алюминий	
1-кратная	AP 581 GCR AL
2-кратная	AP 582 GCR AL
3-кратная	AP 583 GCR AL
4-кратная	AP 584 GCR AL
5-кратная	AP 585 GCR AL
хром-белый	
1-кратная	AP 581 GCR WW
2-кратная	AP 582 GCR WW
3-кратная	AP 583 GCR WW
4-кратная	AP 584 GCR WW
5-кратная	AP 585 GCR WW